



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำโรง

ที่ อบ ๘๘๗๐๓/ ๖๕๗

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๔ - บ้านผับแล้ง หมู่ที่ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ราคากลางงานก่อสร้าง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสำโรงที่ ๖๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๔ - บ้านผับแล้ง หมู่ที่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๓.๙๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๒๓.๔๐ ตารางเมตร นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมสรุปราคากลางเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น ๘,๔๖๒,๘๑๕.๘๙ บาท (แปดล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) จึงขอส่งรายงานราคากลาง ตามแบบฟอร์มราคากลาง เพื่อลงนามเห็นชอบ และจะได้ดำเนินการเสนอเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบราคากลาง

(นายอนุชา ศรีพล่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ กิมเกลี้ยง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

(นางสายสมร บุตติภักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(นันท์ภาอร ทินโนรส)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(✓) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

เพราะ.....

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(นันท์ภาอร ทินโนรส)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง

(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(นายสุริยันต์ คุณธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ 4 - บ้านผับแล้ง หมู่ที่ 6
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,203.90 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,223.40 ตารางเมตร
ต.ลำโรง อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลำโรง / เทศบาลตำบลลำโรง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,381,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 4 - บ้านผับแล้ง หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 5.00
เมตรระยะทาง 1,203.90 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,223.40 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 8,462,815.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุชา ศรีพลึง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลลำโรง

7.2 สายสมร บุตติภักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

7.3 ชัยรัตน์ กิมเกลี้ยง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ระยะทาง 1,203.90 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,223.40 ตารางเมตร ค.ส.า.ร.อ. อ.ส.า.ร.อ. จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานวางป่าและขุดต่อ							
2.1	1.1.1 งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,815.000	3.67	17,671.05	1.3516	4.96	23,884.19
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
3.1	1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	909.000	163.11	148,266.99	1.3516	220.45	200,397.66
	2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
4.1	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION)	ตร.ม.	7,223.000	10.94	79,019.62	1.3516	14.78	106,802.91
	2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
5.1	2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (กรณีมีการผสมกับวัสดุอื่น) (SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,109.000	283.23	597,332.07	1.3516	382.81	807,354.02
	2.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
6.1	2.3.1 งานพื้นทางวัสดุมวลรวม,ดินลูกรัง (SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,504.000	273.47	411,298.88	1.3516	369.62	555,911.56
6.2	2.3.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (SOIL CEMENT POLYMER BASE)	ลบ.ม.	7,223.000	367.94	2,657,630.62	1.3516	497.30	3,592,053.54
	3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
8.1	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุก)	ตร.ม.	7,223.000	41.29	298,237.67	1.3516	55.80	403,098.03
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
9.1	3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	7,223.000	253.87	1,833,703.01	1.3516	343.13	2,478,432.98
	4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10.1	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60	ม.	16.000	1,938.85	31,021.60	1.3516	2,620.54	41,928.79
	5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
12.1	5.1.1 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	276.270	290.00	80,118.30	1.3516	391.96	108,287.89
12.2	5.1.2 Rumble Strips	ตร.ม.	15.600	460.00	7,176.00	1.3516	621.73	9,699.08
	5.2 งานป้ายจราจร (ROAD SIGNS)							
	5.2.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง(MARKER AND GUIDE POST)							
	5.2.1.1 ป้ายเตือน							
15.1	5.2.1.1.1 ด1 ถึง ด27	EACH	5.000	2,980.00	14,900.00	1.3516	4,027.76	20,138.84
	5.2.1.2 ป้ายอื่นๆ							
16.1	5.2.1.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว (ขนาดใหญ่)	EACH	1.000	7,050.76	7,050.76	1.3516	9,529.80	9,529.80
16.2	5.2.1.2.2 ป้ายเหล็กโครงการติดตั้งถาวร	EACH	1.000	4,411.64	4,411.64	1.3516	5,962.77	5,962.77
16.3	6 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	EACH	1.000	46,925.00	46,925.00	1.3516	63,423.83	63,423.83
	7 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							35,910.00
TOTAL								8,462,815.89

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ 4 - บ้านฝั้วแล้ง หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,203.90 เมตร หนา 0.04 เมตร
 หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,223.40 ตารางเมตร ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสำโรง/เทศบาลตำบลสำโรง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,815.000	3.67	17,671.05	1.3516	4.96	23,884.19
2	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	909.000	163.11	148,266.99	1.3516	220.45	200,397.66
3	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	7,223.000	10.94	79,019.62	1.3516	14.78	106,802.91
4	2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (กรณีมีการผสมกับวัสดุอื่น) (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,109.000	283.23	597,332.07	1.3516	382.81	807,354.02

อนุชา ศรีพิลัง

03 ธันวาคม 2568 15:21:53

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ 4 - บ้านผับแล้ง หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,203.90 เมตร หนา 0.04 เมตร
 หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,223.40 ตารางเมตร ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสำโรง/เทศบาลตำบลสำโรง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5	2.3.1 งานพื้นทางวัสดุผสมรวม,ดินลูกรัง (SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,504.000	273.47	411,298.88	1.3516	369.62	555,911.56
6	2.3.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์โพลิเมอร์(SOIL	ลบ.ม.	7,223.000	367.94	2,657,630.62	1.3516	497.30	3,592,053.54
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)ก รณิไชยาง MC-70	ตร.ม.	7,223.000	41.29	298,237.67	1.3516	55.80	403,098.03
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	7,223.000	253.87	1,833,703.01	1.3516	343.13	2,478,432.98
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

อนุชา ศรีพลั้ง

03 ธันวาคม 2568 15:21:53

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ 4 - บ้านผับแล้ง หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,203.90 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,223.40 ตารางเมตร ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสำโรง/เทศบาลตำบลสำโรง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ม.	16.000	1,938.85	31,021.60	1.3516	2,620.54	41,928.79
10	5.1.1 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	276.270	290.00	80,118.30	1.3516	391.96	108,287.89
11	5.1.2 Rumble Strips 5.2 งานป้ายจราจร (ROAD SIGNS) 5.2.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง(MARKER AND 5.2.1.1 ป้ายเตือน	ตร.ม.	15.600	460.00	7,176.00	1.3516	621.73	9,699.08
12	5.2.1.1.1 ต1 ถึง ต27 5.2.1.2 ป้ายอื่นๆ	EACH	5.000	2,980.00	14,900.00	1.3516	4,027.76	20,138.84
13	5.2.1.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว (ขนาดใหญ่)	EACH	1.000	7,050.76	7,050.76	1.3516	9,529.80	9,529.80

อนุชา ศรีพลั้ง

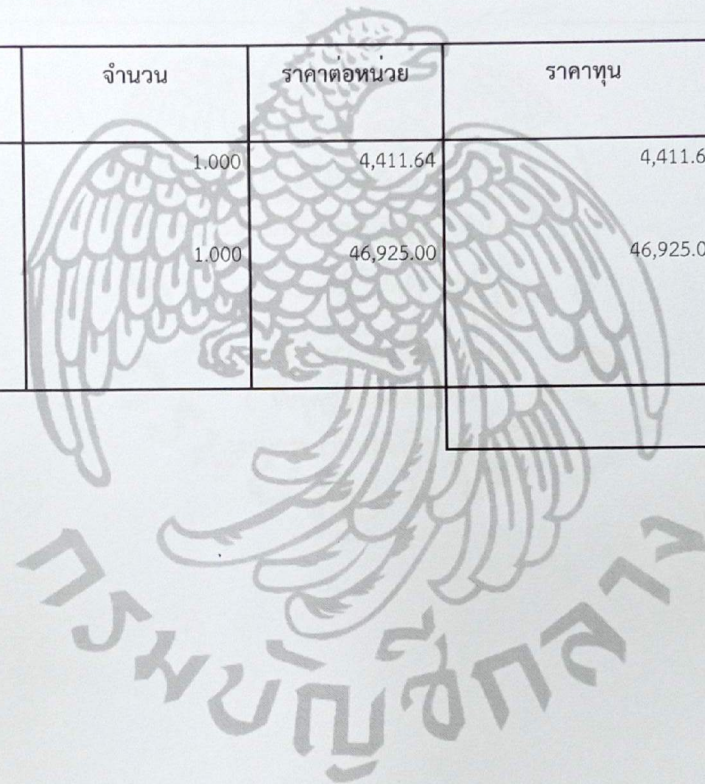
03 ธันวาคม 2568 15:21:53

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ 4 - บ้านผับแล้ง หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,203.90 เมตร หนา 0.04 เมตร
 หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,223.40 ตารางเมตร ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสำโรง/เทศบาลตำบลสำโรง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	5.2.1.2.2	EACH	1.000	4,411.64	4,411.64	1.3516	5,962.77	5,962.77
15	6. ป้ายเหล็กโครงการติดตั้งถาวร	EACH	1.000	46,925.00	46,925.00	1.3516	63,423.83	63,423.83
	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง							35,910.00
	7. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							
รวมราคากลาง								8,462,815.89



อนุชา ศรีพลัง


03 ธันวาคม 2568 15:21:53


หน้า 4 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ 4 - บ้านคืบแล้ง หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,203.90 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,223.40 ตารางเมตร ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสำโรง/เทศบาลตำบลสำโรง


สายสมร บุตติกิติ
(สายสมร บุตติกิติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


อนุชา ศรีพลึง
(อนุชา ศรีพลึง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ชัยรัตน์ กิมเกลี้ยง
(ชัยรัตน์ กิมเกลี้ยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา ศรีพลึง
03 ธันวาคม 2568